Žlaby FASERFIX®-Super

Kotevní systém

Ve vysoce zatěžovaných plochách v průmyslu, kde jsou při jízdách vyvozovány vysoké brzdící síly, otřesy a kmitání, se používá přídavný kotvící systém. Ve dně žlabu jsou na 1 bm zabetonovány 2 umělohmotné trubice DN 14 mm, kterými lze v případě nutnosti provléci ocelové kotvící pruty.



Kotevní systém

umělohmotná trubice
ve dně žlabu,
2 ks pro 1 bm, ∅ 14 mm
obj. č. 703

Kotvící ocelové pruhy

2 ks pro 1 bm, ∅ 12 mm
obj. č. 704

Universální odtoková vpust

se skládá z horního dílu se zabudovaným ocelovým rámem chráněným proti korozi, spodního dílu, pozinkovaného koše na nečistoty a litinového krytu třídy únosnosti F(900 kN) se systémem SIDE-LOCK nebo vysokopevnostními šrouby. Dle volby může být universální vpust dodána s přídavným mezikusem a zápachovým uzávěrem.

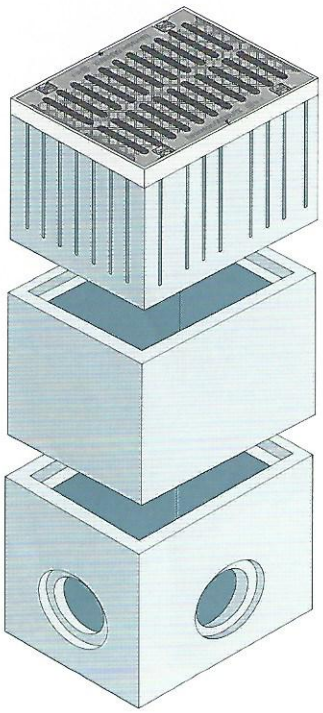

Možnosti použití

Universální vpust SUPER lze použít jako **odtokovou vpust, bodový vtok** nebo **čerpací jímku.**

Odtoková vpust

Při použití vpusti jako odtokové lze napojit žlaby Super 100, 150, 200 a 300 ze 4 stran. Tímto je umožněno pravoúhlé a křížové spojení nebo spojení do tvaru T.

Bodový vtok

Universální vpust Faserfix Super lze použít jako bodovou vpust. Použitím mezikusů lze tuto vpust bez problémů napojit na všechna běžná odpadní vedení.

Čerpací jímka

Pokud bude vpust sloužit jako čerpací jímka, nebude v tomto případě spodní díl vpusti opatřen odtokovým otvorem a otvor pro výtlačné potrubí bude umístěn v mezikusu. Vpust je ve všech třech případech výškově nastavitelná.

Na zakázku lze dodat vpust s rámy z nerezové oceli.

Universální odtoková vpust

dvoudílná, s litinovým roštem
tř. únosnosti F 900 kN

délka:	510 mm
šířka:	390 mm
výška:	850 mm
vzdálenost středu odtokového otvoru od horní úrovně rámu:	690 mm
hmotnost:	207,0 kg
objednací číslo:	4052

Mezikus pro nastavení výšky odtokové vpusti

délka:	510 mm
šířka:	390 mm
výška:	400 mm
hmotnost:	82,0 kg
objednací číslo:	4054

Zápachový uzávěr DN 150 mm

hmotnost:	2,0 kg
objednací číslo:	960

Nátrubek z PVC DN 150/200 mm
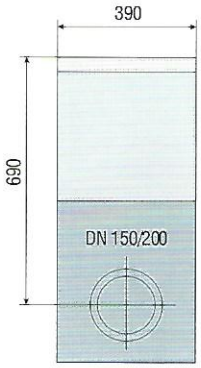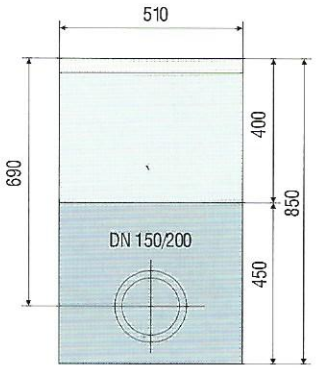
hmotnost:	0,5/0,8 kg
objednací číslo:	906/907